


DOLBY SDUA

SURROUND DECODER

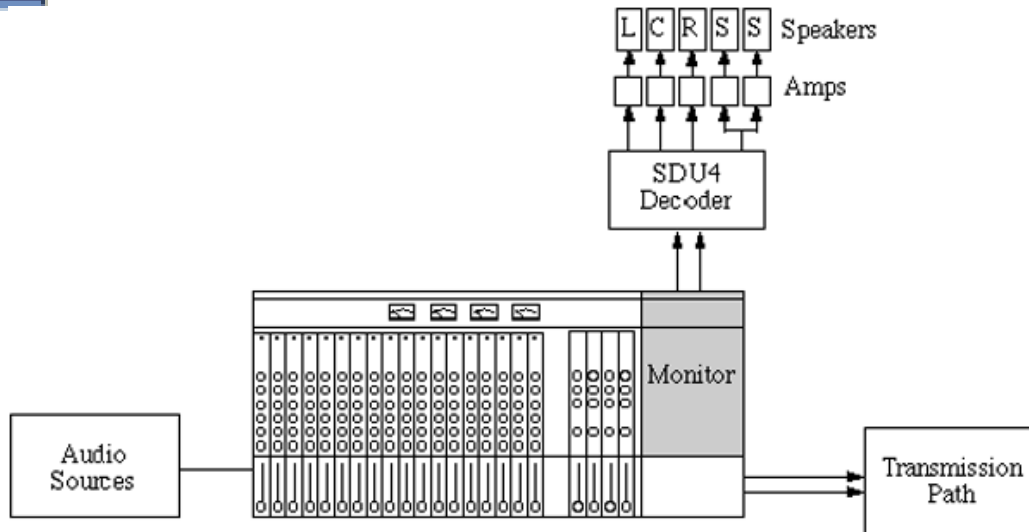

Specifications

周波数特性

20 Hz–20 kHz \pm dB (L, C, Rチャンネル)
100 Hz–7 kHz \pm 3 dB (サラウンドチャンネル)

歪率 (THD)

0.1% Dolby レベル, 1 kHz, +4 dBr.

S/N比

>80 dB (L, C, R; >70 dB(サラウンド)).

入力 (Lt/Rt)

300 mV (–8.2 dBr) t ~ 2 Vrms (+8.2 dBr).

メイン出力

L, C, R, S. バランス出力250 mV (–9.8dBr)
~ 2.5 V (+10.2 dBr)
最大出力: +26 dBr

センタースピーカー入出力ファンクション

モニター出力

Lt, Rt, L,C, R, S (25-pin female Dコネクター).

電源

85–132 VAC, 50–60 Hz,

消費電力

20 W.

寸法

43 mm x 483 mm x 260 mm

重量

5 kg

コンチネンタルファーイースト株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 3-18-9 コンチネンタルビル

TEL : 03-3583-8451 FAX : 03-5572-6742 E-mail : proaudio@cfe.co.jp