


DOLBY SEU4

SURROUND ENCODER

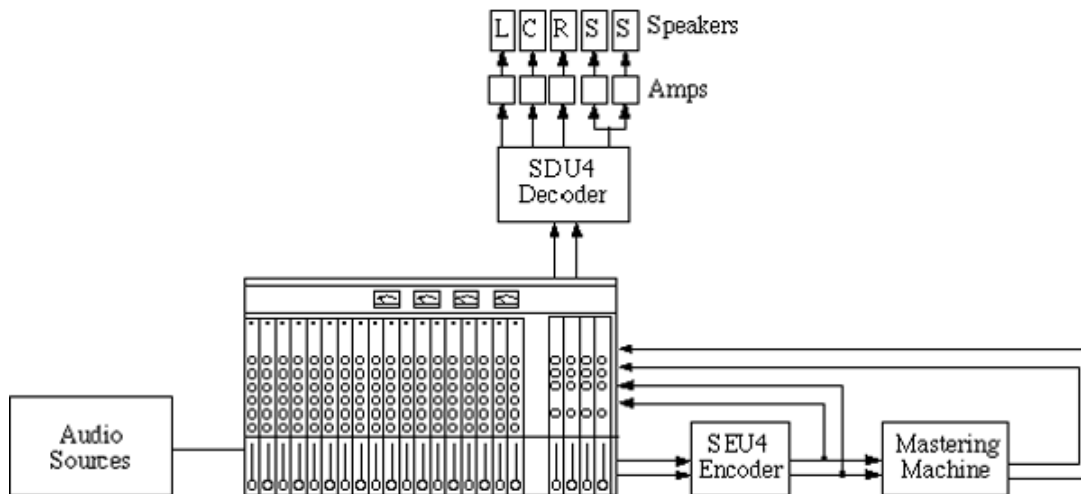

Dolby Surround Production Products

Specifications

周波数特性	20 Hz-20 kHz \pm 1 dB (L, C, R) 100 Hz-7 kHz \pm 3 dB (サラウンド)
歪率 (THD)	0.25%
S/N	> 80 dB all channels.
リモートコントロール	D-SUB 15ピンコネクター
電源	85-132 VAC, 50-60 Hz, 消費電力: 20 W.
寸法	43 mm x 483 mm x 260 mm
重量	Net: 5 kg (11 lbs).